

BZ Wandgeräte  
Superkompakt | R32



## BZ Wandgeräte – kompakt und effizient

### 1. Kompakte Bauform

- Superkompakte Bauweise, nur 779 mm breit
- Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation und Wartung konzipiert

### 2. Bessere Raumluftqualität

- Feinstaubfilter (PM2,5) zur Verbesserung der Raumluftqualität

### 3. Hoher Komfort

- Aerowings für eine optimierte Luftführung
- Flüsterleise! Nur 20 dB(A) (BZ25, BZ35)
- Heizbetrieb bis -15 °C Außentemperatur möglich

### 4. Intelligente Bedienung

- Optionale Internet-Steuerung mithilfe der App „Panasonic Comfort Cloud“ (WLAN-Adapter CZ-TACG1 erforderlich)
- Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa




Das Kältemittel R32 hat einen deutlich niedrigeren GWP-Wert (Treibhauspotenzial) als R410A und ist somit weitaus klimafreundlicher. — Die saisonale Effizienz im Kühlbetrieb sorgt für Einsparungen während der gesamten Kühlperiode. Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. — Die saisonale Effizienz im Heizbetrieb sorgt für Einsparungen während der gesamten Heizperiode. Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. — Inverter-Modelle bieten einen höheren Wirkungsgrad und mehr Komfort. Sie ermöglichen eine präzisere Regelung, sodass die Raumtemperatur ohne große Schwankungen konstant gehalten wird; außerdem wird weniger Energie verbraucht und der Schallpegel gesenkt. — Panasonic Rollkolbenverdichter R2. Der Rollkolbenverdichter R2 von Panasonic wurde speziell für große Herausforderungen ausgelegt und stellt bei jedem Klima seine Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit unter Beweis. — PM2,5-Filter. Der Feinstaubfilter reinigt die Raumluft von lungengängigen Partikeln (u. a. Staub, Schmutz, Rauch und Flüssigkeitströpfchen) mit einem Durchmesser < 2,5 µm, die zu Gesundheitsschäden führen können. — Dank der neuesten Verdichtergeneration und des zweiblättrigen Ventilatorlaufs ist unser Außengerät eines der leisensten am Markt. Der Schallpegel des Innengeräts ist kaum noch hörbar. — Aerowings. Optimierte Luftführung zur Decke hin für eine komfortablere Luftverteilung im Kühlbetrieb durch zwei speziell angeordnete Luftauslasslamellen. — Mit der Umrüstung von Panasonic können bei der Installation eines neuen, mit dem Hochleistungskältemittel R32 betriebenen Systems die noch vorhandenen R410A- bzw. R22-Kältemittelanlagen weiterhin verwendet werden. — S-Link-Adapter für den CN-CNT-Anschluss zur Einbindung von Raumklimageräten in die zentrale S-Link-Kommunikation mit PACI- und VRF-Klimasystemen. — Das Gerät ist internetfähig und kann mit einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen App überall und jederzeit mittels Android™- oder iOS-Smartphone bzw. mittels Tablet überwacht und bedient werden. — Die Kommunikationsschnittstelle ist im Innengerät integriert und ermöglicht die einfache Einbindung des Panasonic-Geräts in die gängigsten Home-Management- oder Gebäudeleit-systeme. — 5 Jahre Garantie auf den Verdichter. Wir geben auf die Verdichter aller Gerätebaureihen eine Materialgarantie von 5 Jahren.

SEER-Wert: Für KIT-BZ50-ZKE. SCOP-Wert: Für KIT-BZ25-ZKE. Flüsterbetrieb: Für KIT-BZ25-ZKE und KIT-BZ35-ZKE. Internet-Steuerung: Optional

# BZ Wandgeräte in superkompakter Bauweise: Die perfekte Lösung für eine platzsparende Montage

NUR  
779 mm

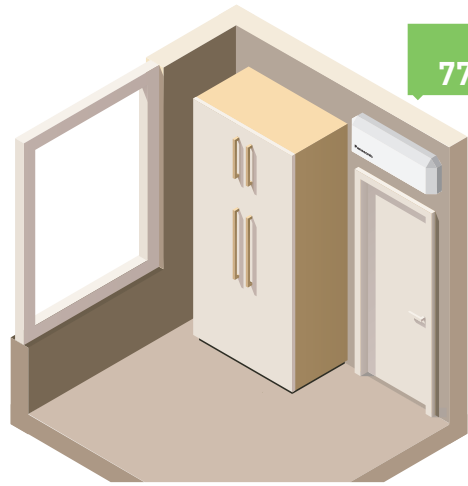

## 1 Neue superkompakte Bauweise

Die Wandgeräte der Baureihe BZ sind superkompakt gebaut: Mit nur 779 mm Breite können sie platzsparend sogar direkt über einer Tür montiert werden. Eine Installation mit Anschluss an R410A- oder R22-Kältemittelrohre ist möglich.

## 2 Feinstaubfilter (PM2,5): verbesserte Reinigung der Raumluft

Der Feinstaubfilter reinigt die Raumluft von lungengängigen Partikeln (u. a. Staub, Schmutz, Rauch und Flüssigkeitsröpfchen) mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer, die zu Gesundheitsschäden führen können.

## 3 Aerowings: optimierte Luftführung

Bei der Aerowings-Funktion sorgen zwei speziell angeordnete Luftauslasslamellen für eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum und ein rasches Erreichen der Behaglichkeitstemperatur.



## 4 Optional: WLAN und Sprachsteuerung

Mit dem optionalen WLAN-Adapter CZ-TACG1 und der App „Panasonic Comfort Cloud“ können Sie Ihre Geräte jederzeit und überall überwachen und bedienen. Noch komfortabler ist die Bedienung per Sprachsteuerung mit Google Assistant oder Amazon Alexa.\*



\* Google, Android, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens. Die Verfügbarkeit der Sprachassistenten kann je nach Land und Sprache unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter [aircon.panasonic.eu/comfortcloud](http://aircon.panasonic.eu/comfortcloud)



**CZ-TACG1**  
Optionaler WLAN-Adapter für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“



Set			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Nennkühlleistung (min. – max.)	kW		2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
<b>SEER<sup>1</sup></b>			<b>6,30 A++</b>	<b>6,30 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,40 A++</b>
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.)	kW		0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Nennheizleistung (min. – max.)	kW		3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Heizleistung bei -7 °C	kW		2,14	2,60	4,62	5,1
<b>SCOP<sup>1</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A+</b>
Nennleistungsaufnahme Heizen (min. – max.)	kW		0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Schalldruckpegel <sup>2</sup> (Flüster/niedrig/hoch)	Kühlen	dB(A)	20 / 26 / 37	20 / 30 / 38	34 / 37 / 44	34 / 37 / 45
	Heizen	dB(A)	24 / 27 / 36	25 / 33 / 38	34 / 37 / 44	34 / 37 / 45
IG Abmessungen / Nettogewicht	H x B x T	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 9
AG Abmessungen <sup>3</sup> / Nettogewicht	H x B x T	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 40
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO <sub>2</sub> -Äquivalent	kg / t		0,52/0,35	0,61/0,41	1,07/0,72	1,11/0,75
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.)	Kühlen	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Heizen	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Zubehör	
<b>CZ-TACG1</b>	Interface für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
<b>CZ-CAPRA1</b>	S-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die S-Link-Kommunikation

Zubehör	
<b>CZ-RD517C</b>	Kabelfernbedienung für Wandgeräte und Mini-Standruhen

1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 2) Messpositionen – Innengerät: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster (Fl): Flüsterbetrieb. Niedrig (ni): niedrigste einstellbare Ventilatorzahl. 3) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren.

**SCHIESSL**

Schiessl Kälteges.m.b.H  
Plainbachstraße 1  
5101 Bergheim

Tel.: +43 (0) 662 455 777-0 | Fax: +43 (0) 662 455 777-2340  
Email: [office@schiessl.at](mailto:office@schiessl.at) | Internet: [www.schiessl-kaelte.com](http://www.schiessl-kaelte.com)

heating & cooling solutions

05/2023 Ref-000750